


## EXCELLENT

МОДЕЛЬ	ОД.	GBF 50/UA	GBF 80/UA	GBF 100/UA
Об'єм накопичення V	л	50	80	100
<b>ПРИЗНАЧЕННЯ</b>				
Одна або кілька точок забору води		+	+	+
Вертикальний монтаж на стіні		+	+	+
Кількість осіб за середнього споживання води		2	3-4	4-5
<b>МОНТАЖНІ РОЗМІРИ</b>				
Висота	мм	608	829	974
Ширина	мм	454	454	454
Глибина	мм	461	461	461
Підключення до водопроводу		G 1/2	G 1/2	G 1/2
Вага нетто / брутто / з водою	кг	24/27/74	30/32/110	34/36/134
<b>ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>				
Робочий тиск	МПа (бар)	0,9 (9)	0,9 (9)	0,9 (9)
Сталевий емальований бак		+	+	+
Захисний магнієвий анод		+	+	+
Встановлення температури до 75°C		+	+	+
Захист від замерзання		+	+	+
Індикатор нагрівального елемента		+	+	+
Економний режим		+	+	+
Товщина ізоляційного шару	мм	17	17	17
Ступінь захисту від вологи		IP 24	IP 24	IP 24
<b>ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ</b>				
Кількість нагрівальних елементів x потужність	Вт	2x1000	2x1000	2x1000
Номинальна вихідна потужність	Вт	2000	2000	2000
Напруга 230 В		+	+	+
Номинальний струм	А	8,7	8,7	8,7
<b>ФУНКЦІОНАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>				
Час нагріву від 15 до 75°C		1 год. 55 хв.	3 год. 05 хв.	3 год. 55 хв.
Кількість змішаної води при температурі 40°C <sup>(1)</sup>	л	96/80	151/130	199/174
Теплові втрати <sup>(2)</sup>	кВт/24 год	1,32/1,45	1,85/2,10	2,20/2,45
<b>ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ПІДКЛЮЧЕННЯ</b>				
Зворотній клапан		+	+	+
<b>ДАНІ ДЛЯ ТРАНСПОРТУВАННЯ</b>				
Габарити упаковки	мм	480x490x640	480x490x860	480x490x1005

<sup>(1)</sup> Значення дійсні для змішування холодної води при температурі 15 °C з водопроводу та води при температурі 65 °C з водонагрівача (стандарт SIST EN 60379:2005).

<sup>(2)</sup> Вимірювання проводилися при температурі оточуючого середовища 20 °C та температурі води у водонагрівачі 65 °C (стандарт SIST EN 60379:2005).

CE знак відповідності приладу для ринку Єврозоюзу. Підтверджує, що прилад відповідає вимогам директив ЕС, необхідним для виведення приладу на ринок (для електричних приладів необхідними є директиви щодо електробезпеки та електромагнітної сумісності).

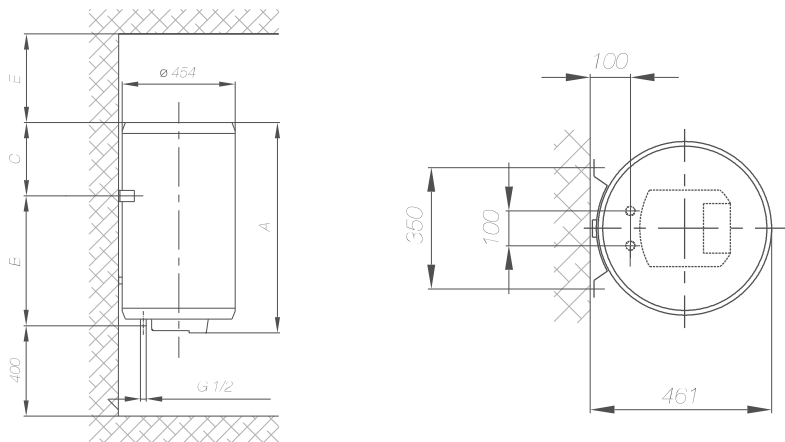

МОДЕЛЬ	GBF 50/UA	GBF 80/UA	GBF 100/UA
A [мм]	608	829	974
B [мм]	365	565	715
C [мм]	185	205	200
E [мм]	100	100	100