

НОВИНКА


- У моделях 125 і 160
- Виготовляються підвісні з електричним елементом 2,2 кВт
- У версії з теплообмінником 1,4 м² ємність підходить для котлів, що працюють на різних видах палива, конденсаційних котлів і деяких теплових насосів
- 1 петля для вертикального кріплення і опора для моделі 125; 2 петлі у моделі 160
- Оснащений циркуляційним соплом
- Усі засоби введення та виведення через нижню кришку для полегшення підключення



OKHE 125-160 NTR/DV

Тип водонагрівача		OKHE 125 NTR/DV	OKHE 160 NTR/DV
Код товару		140370616	140670616
Об'єм	[л]	113	141
Макс. вага водонагрівача без води	[кг]	69	78
Ізоляція	[мм]	поки 80	
Теплопровідність ізоляції	[Вт·м ⁻¹ ·К ⁻¹]	0,022	
Потужність нагрівального елемента	[Вт]	2200	
Час нагрівання від 10 °С до 60 °С	[год]	3,2	4
Підключення до мережі		1/1N/PE ~ 230Вт/50Гц	
Рекомендований запобіжник	[А]	16	
Ступінь захисту		IP44	
Макс. робоча температура/тиск в ємності	[°С]/[бар]	80/6	
Поверхня теплопередачі теплообмінника (верхній/нижній) *	[м ²]	- / 1,45	
Об'єм теплообмінника (верхній/нижній) *	[л]	- / 9,5	
Макс. робоча температура/тиск в теплообміннику	[°С]/[бар]	110/10	
Втрата тиску в теплообміннику при витраті 720 л/год (верхній/нижній)	мбар	- / 46	
Продуктивність теплообмінника при витраті 720 л 80 °С опалювальної води (верхній/нижній) *	[кВт]	- / 32	
Час нагрівання теплообмінника від 10 °С до 60 °С (верхній/нижній) *	[хв]	- / 13	
Třída energetické účinnosti		B	C
Статичні втрати	[Вт]	49	55

Розміри [мм]	A	B	C	D	E	F	H	K	R
OKHE 125 NTR/DV	1050	550	19	520	757	638	283	117	450
OKHE 160 NTR/DV	1235	550	19	520	1000	880	225	117	450

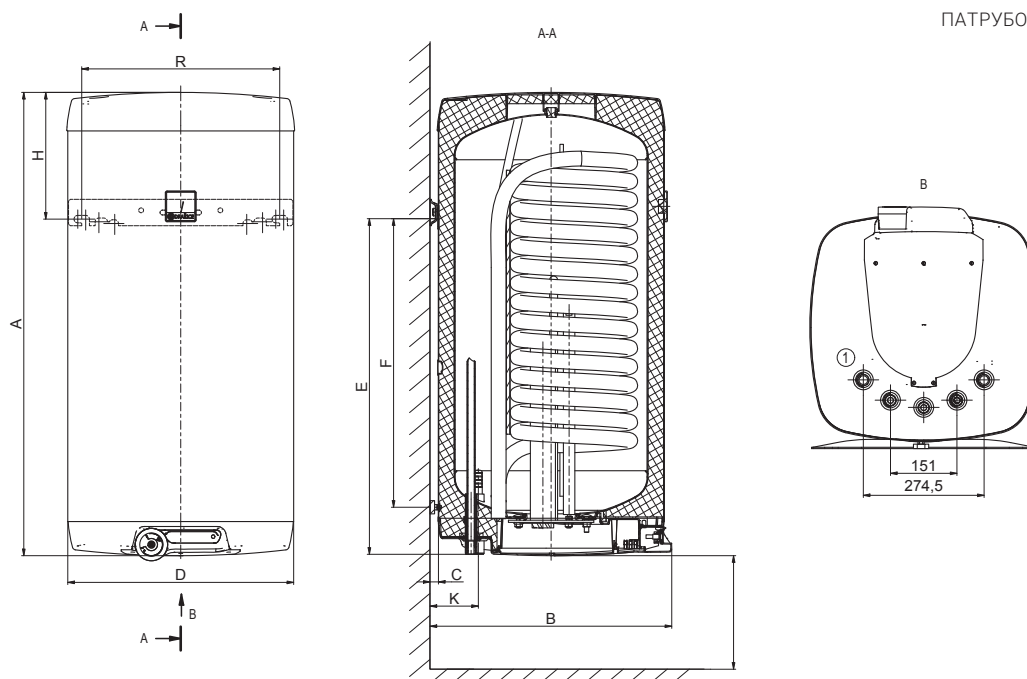

ПАТРУБОК №. 1 ¾" зовнішній