


Uni-Tank

Бак-колектор-гідралічний розділювач для систем з тепловим насосом

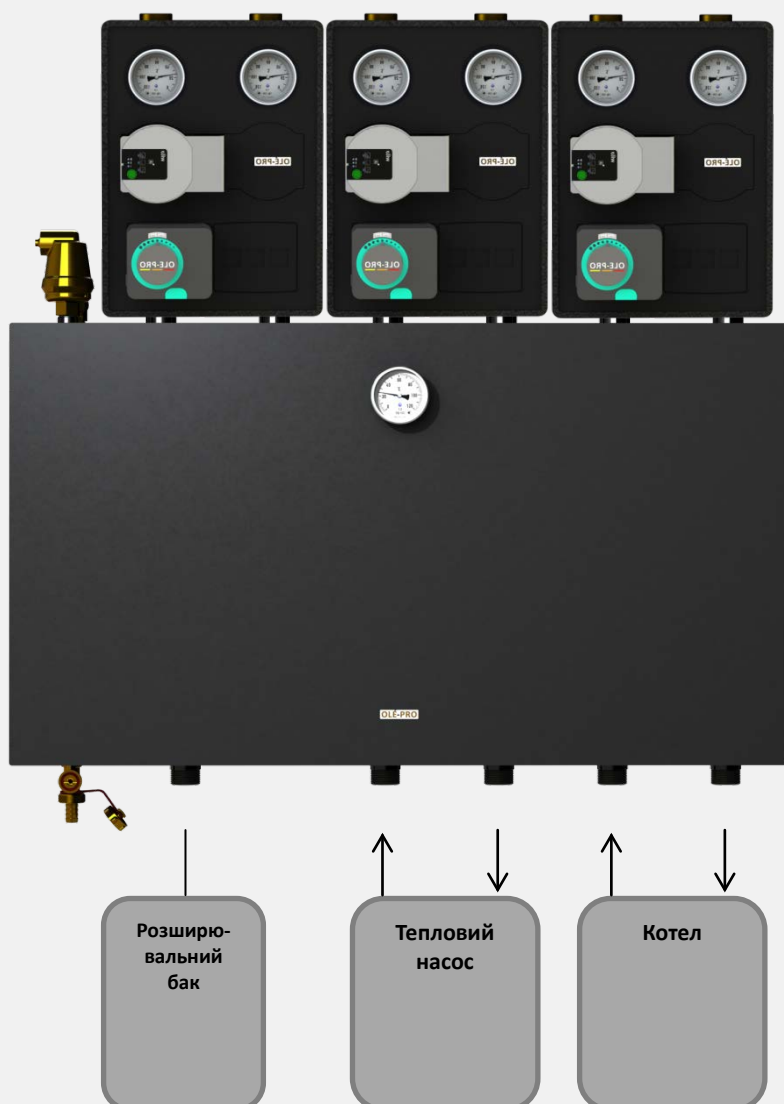

Три елементи системи опалення в одному

- Бак об'ємом 40-60-100 літрів (залежно від моделі)
- Колектор на 2-3 насосні групи (залежно від моделі)
- Гідралічний розділювач з деаератором
- Можливість підключення до 2-х джерел тепла,

наприклад: тепловий насос + котел

Міжцентрова відстань на патрубках підключення до джерел тепла – 125мм. Це дозволяє приєднати або насосну групу для підключення джерела тепла, або використовувати 1 пару цих патрубків для підключення ще одного споживача

- Патрубок 1"ЗР для підключення розширювального баку
- 2 варіанти теплоізоляції
 - ✓ Стандартна – 26 мм EPP 40 г/л
 - ✓ Посилена – 10 мм каучук + 26 мм EPP 40 г/л

Комплектація Uni-Tank:

- Комплект кріплення на стіну
- Ізоляція
- Термометр
- Кран для зливу (тільки в комплектації А)
- Сепаратор повітря **SPIROTOP** (тільки в комплектації А)
- Автоматичний розповітрявач (тільки в комплектації А)
- Запобіжний клапан 2,5 бар 1/2" (тільки в комплектації А)

Технічні характеристики:

- Робочий тиск - 2,5 бар
- Максимальна робоча температура - 95°C
- Приєднання до джерел тепла - 1" ЗР
- Міжцентрова відстань патрубків для приєднання до джерел тепла – 125 мм
- Приєднання до насосних груп – 1 1/2" накидна гайка
- Міжцентрова відстань патрубків для приєднання насосних груп – 125 мм
- Приєднання до розширювального баку - 1" ЗР

(!) Насосні групи не входять в комплектацію

Габаритні та приєднувальні розміри


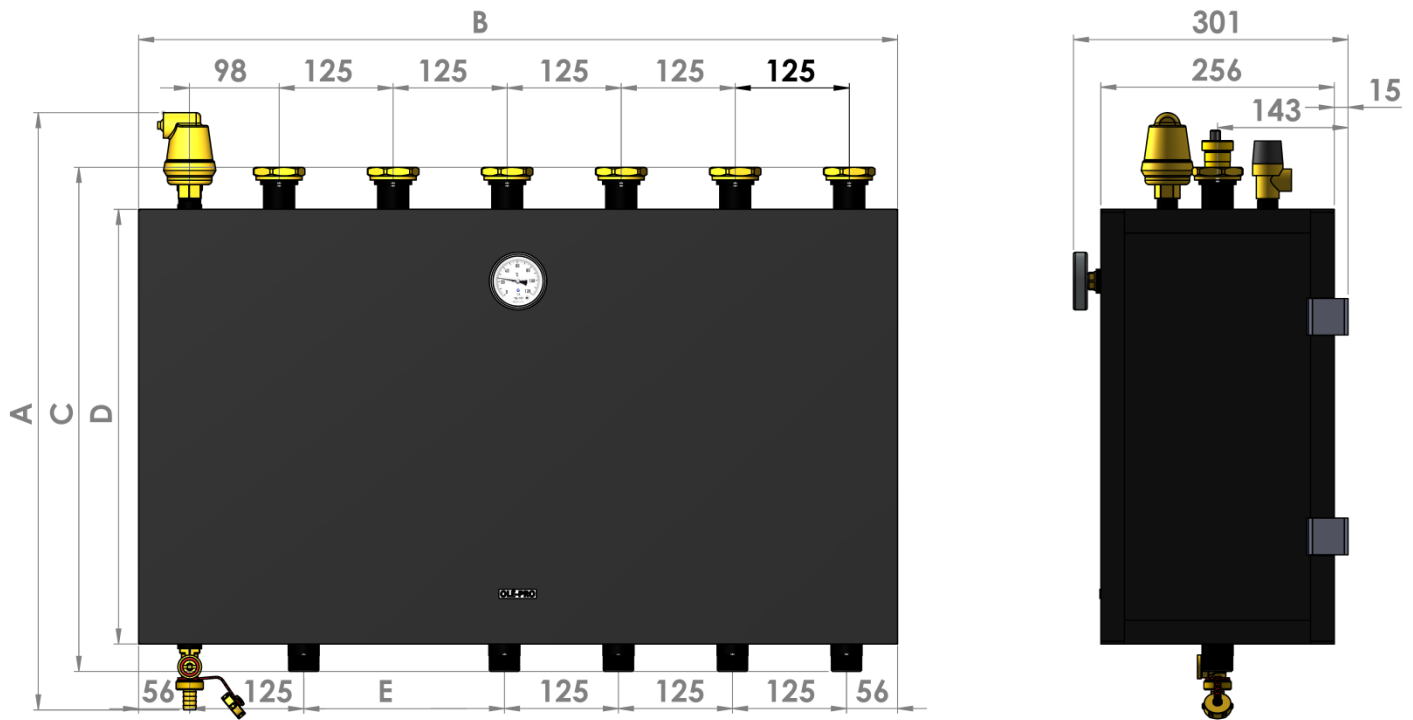


Схема руху теплоносія в Uni-Tank



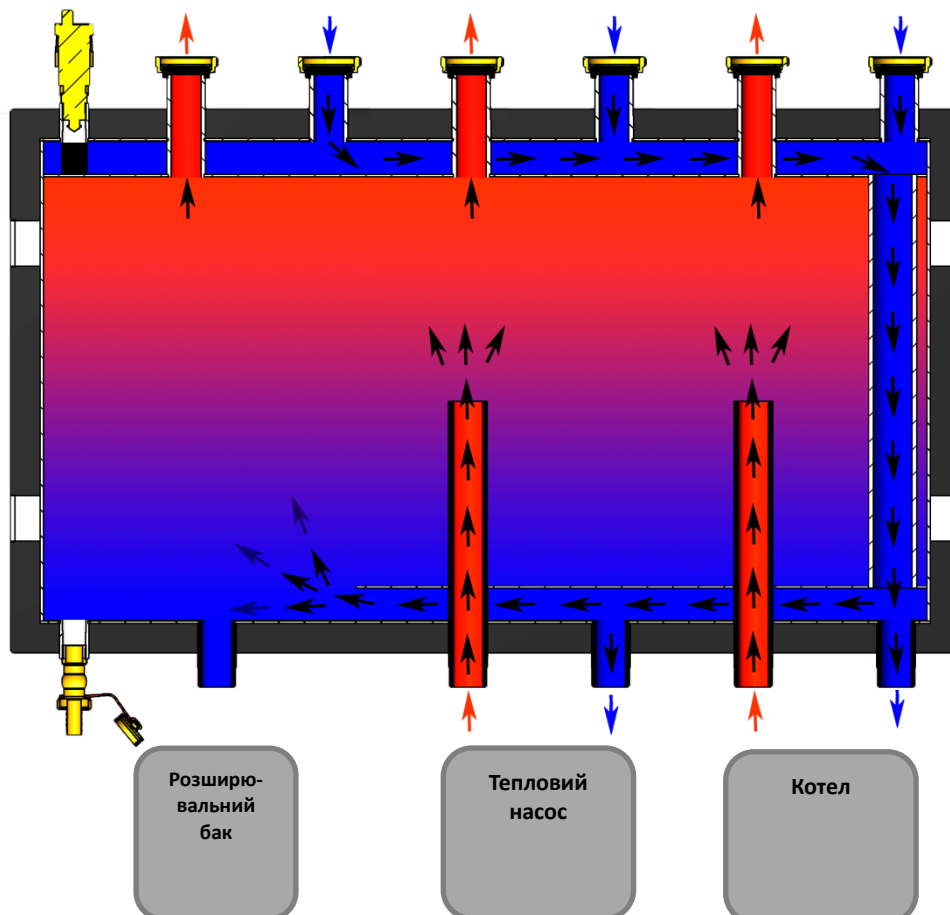

Артикул	Кількість контурів споживачів (насосних груп)	Об'єм, л	А,мм	В,мм	С,мм	Д,мм	Е,мм	Ціна, Євро з ПДВ комплектація А	Ціна, Євро з ПДВ
В ізоляції 26 мм EPP 40 г/л									
OTU- 40-3-D-i	3	40	518	832	416	340	220	737.00	492.00
OTU- 60-2-D-i	2	55	654	712	552	476	100	754.00	509.00
OTU- 60-3-D-i	3	60	654	832	552	476	220	815.00	570.00
OTU- 100-2-D-i	2	90	938	712	836	760	100	872.00	627.00
OTU- 100-3-D-i	3	100	938	832	836	760	220	916.00	671.00
В ізоляції каучук 10мм + 26 мм EPP 40 г/л									
OTU- 40-3-D-i +	3	40	518	852	416	360	220	752.00	507.00
OTU- 60-2-D-i +	2	55	654	732	552	496	100	784.00	539.00
OTU- 60-3-D-i +	3	60	654	852	552	496	220	843.00	598.00
OTU- 100-2-D-i +	2	90	938	732	836	780	100	902.00	657.00
OTU- 100-3-D-i +	3	100	938	852	836	780	220	964.00	719.00

(!) Насосні групи не входять в комплектацію