

ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ

И БОЙЛЕРЫ ПОКУПАЙ на сайте

Teplota.UA



СЕРВІС






- Вход и выход всех сред через верхнюю крышку;
- Подходят для установки под навесными котлами;
- Прилагается спускной клапан.



ОКС 100, 125 NTR/HV



ОКС 100.1, 125.1 NTR/HV



ОКС 160 NTR/HV


НОВИНКА

НОВИНКА

Тип резервуара		ОКС 100 NTR/HV	ОКС 100.1 NTR/HV	ОКС 125 NTR/HV	ОКС 125.1 NTR/HV	ОКС 160 NTR/HV
Номер заказа		1108706101	1108707101	1103706101	1103707101	1106706101
Объём	[л]	87	85	113	111	144
Макс. масса водонагревателя без воды	[kg]	53	56	64	73	77
Изоляция	[mm]	42	72	42	72	42
Теплопроводность изоляции	[W·m ⁻¹ ·K ⁻¹]	0,022				
Электрическое питание		1/N/PE ~ 230V/50Hz				
Класс защиты		IP42				
Макс. температура/давление в резервуаре	[°C]/[bar]	80/6				
Площадь нагревательной поверхности теплообменника *	[m ²]	1,08	1,08	1,45		
Объём теплообменника *	[л]	7,1	7,1	9,5		
Макс. температура/давление в теплообменнике	[°C]/[bar]	110/10				
Мощность теплообм. при расходе 720 л / 80 °C воды *	[kW]	24	24	32		
Время нагрева теплообм. от 10 °C до 60 °C *	[min]	13	13	12	12	16
Класс энергетической эффективности		B	A	C	A	C
Показатель теплопотерь	[W]	42	29	65	33	65

Размеры [мм]	A	d	D	E	H	T	U	V
ОКС 100 NTR/HV	902	-	524	892	145	119	165	182
ОКС 100.1 NTR/HV	880	440	584	885	130	119	165	182
ОКС 125 NTR/HV	1067	-	524	1057	145	119	165	182
ОКС 125.1 NTR/HV	1045	440	584	1050	130	119	165	182
ОКС 160 NTR/HV	1090	-	584	1080	143	119	165	182

- ПАТРУБОК № 1 3/4" наружн.
- ПАТРУБОК № 2 3/4" наружн.
- ПАТРУБОК № 3 3/4" наружн.
- ПАТРУБОК № 4 3/4" наружн.
- ПАТРУБОК № 5 3/4" наружн.
- ПАТРУБОК № 6 1/2" внутр.

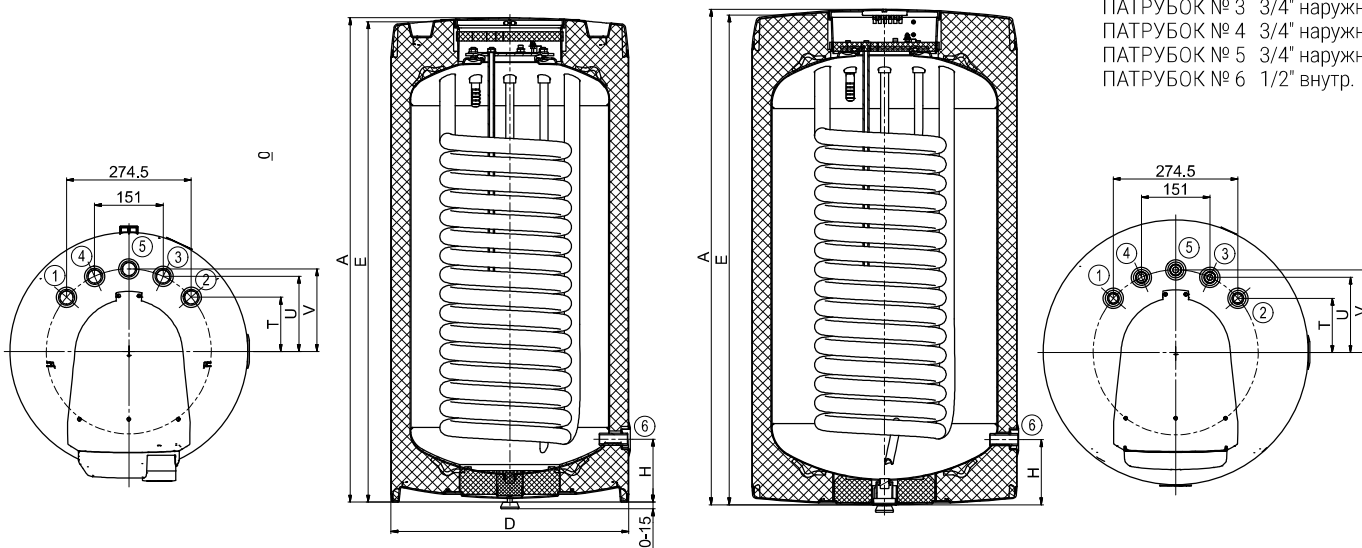

ОКС 100, 125 NTR/HV

ОКС 160 NTR/HV