




- Навесное исполнение;
- Встроенный электрический ТЭН 2,2 кВт 1 × 230 В;
- По заказу можно установить нагревательный элемент 4 кВт, **невозможно у ОКСЕ 50**
- 1 настенное крепление у моделей 80-160,
2 настенных крепления у модели 200.



ОКСЕ 50-160

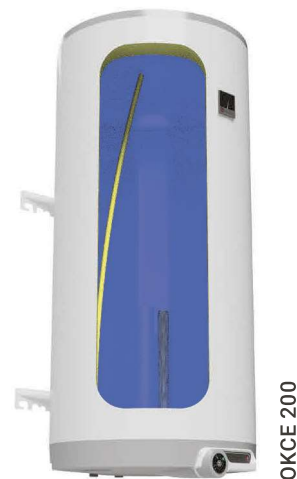


ОКСЕ 200



Тип резервуара		ОКСЕ 50	ОКСЕ 80	ОКСЕ 100	ОКСЕ 125	ОКСЕ 160	ОКСЕ 200
Номер заказа		1105108101	1101108101	1108108101	1103108101	1106108101	1107108101
Объём	[л]	49	75	97	122	149	199
Макс. масса водонагревателя без воды	[кг]	28	32	39	43	49	66
Изоляция	[мм]	42					
Теплопроводность изоляции	[Вт·м ⁻¹ ·К ⁻¹]	0,022					
Потребл. мощность нагревательного элем.	[Вт]	2200					
Время нагрева от 10 °С до 60 °С от электр.	[ч]	1,3	2	2,6	3,2	3,9	5,3
Электрическое питание		1/Н/РЕ ~ 230В/50Гц					
Рекомендуемый предохранитель	[А]	16					
Класс защиты		IP44					
Макс. температура/давление в резервуаре	[°С]/[бар]	80/6					
Класс энергетической эффективности		C					
Годовой расход электроэнергии	[кВтч·год ⁻¹]	1365	1342	1362	1409	2622	4403
Смешанная вода V40	[л]	80,84	138,70	165,41	231,10	242,83	331,26

Размеры [мм]	A	B	C	D	E	F	H	K	R
ОКСЕ 50	585	562	14	524	440	369	135	116	450
ОКСЕ 80	757	562	14	524	605	508	142	116	450
ОКСЕ 100	902	562	14	524	725	654	167	116	450
ОКСЕ 125	1067	562	14	524	760	682	297	116	450
ОКСЕ 160	1255	562	14	524	1000	925	245	116	450
ОКСЕ 200	1300	617	14	584	806	600	480	116	450


ПАТРУБОК № 1 3/4" наружн.

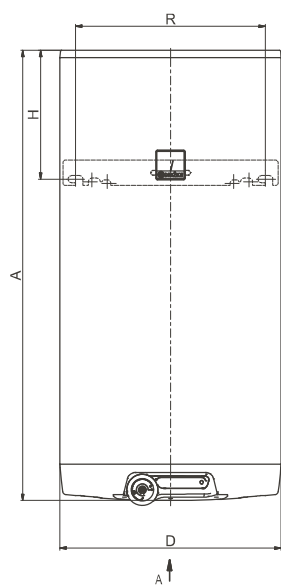

ОКСЕ 50-160

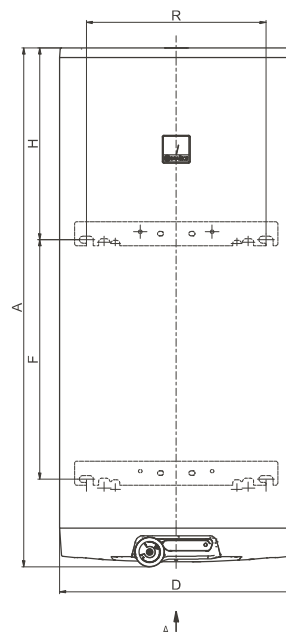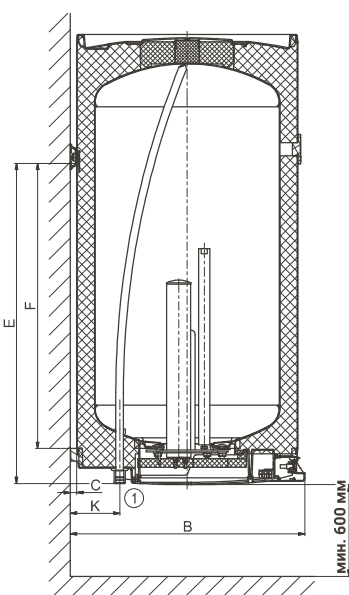

ОКСЕ 200

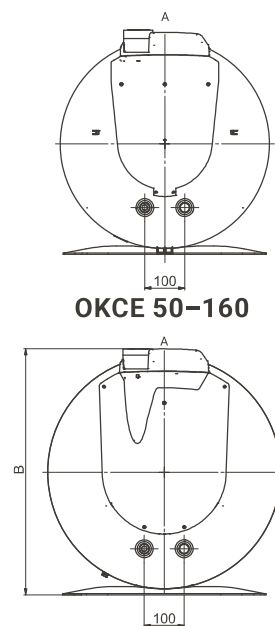

ОКСЕ 200

ОКСЕ 2/6 kW, 2/4 kW

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ

НАВЕСНЫЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ




- Рабочее положение вертикальное (навесные на стене);
- С режимами нагрева 2/6 кВт или 2/4 кВт;
- Для моделей 2/6 kW предусмотрена возможность использования излишков электроэнергии от фотоэлектрической станции;
- Модели 2/6 kW снабжены быстрым нагревом воды;
- Модели 2/6 kW имеют возможность дистанционного включения быстрого нагрева внешним выключателем.



Тип резервуара		ОКСЕ 125 2/6 kW	ОКСЕ 160 2/6 kW	ОКСЕ 200 2/6 kW	ОКСЕ 200 2/4 kW
Номер заказа		1103108105	1106108105	1107108105	1107108102
Объём	[л]	122	149	199	200
Макс. масса водонагревателя без воды	[кг]	45	52	70	70
Изоляция	[мм]			42	
Теплопроводность изоляции	[Вт·м ⁻¹ ·К ⁻¹]			0,022	
Потребл. мощность нагревательного элем.	[Вт]		2000/6000		2000/4000
Время нагрева от 10 °C до 60 °C от электр.	[ч]	3,2/1,1	3,9/1,4	5,3/1,8	5,3/2,9
Электрическое питание		3/N/PE ~ 400В/50Гц			1/N/PE ~ 230В/50Гц 3/N/PE ~ 400В/50Гц
Рекомендуемый предохранитель	[А]	3 x 16			1 x 16; 3 x 16
Класс защиты					IP44
Макс. температура/давление в резервуаре	[°C]/[бар]				80/6
Класс энергетической эффективности					C
Годовой расход электроэнергии	[кВтч·год ⁻¹]	1409	2622	4403	4403
Смешанная вода V40	[л]	231,10	242,83	331,26	331,26


Размеры [мм]	A	B	C	D	E	F	H	K	R
ОКСЕ 125 2/6 kW	1067	555	14	524	760	682	297	116	450
ОКСЕ 160 2/6 kW	1255	555	14	524	1000	925	245	116	450
ОКСЕ 200 2/6 kW	1300	617	14	584	806	600	480	116	450
ОКСЕ 200 2/4 kW	1300	617	14	584	806	600	480	116	450

ПАТРУБОК № 1 3/4" наружн.

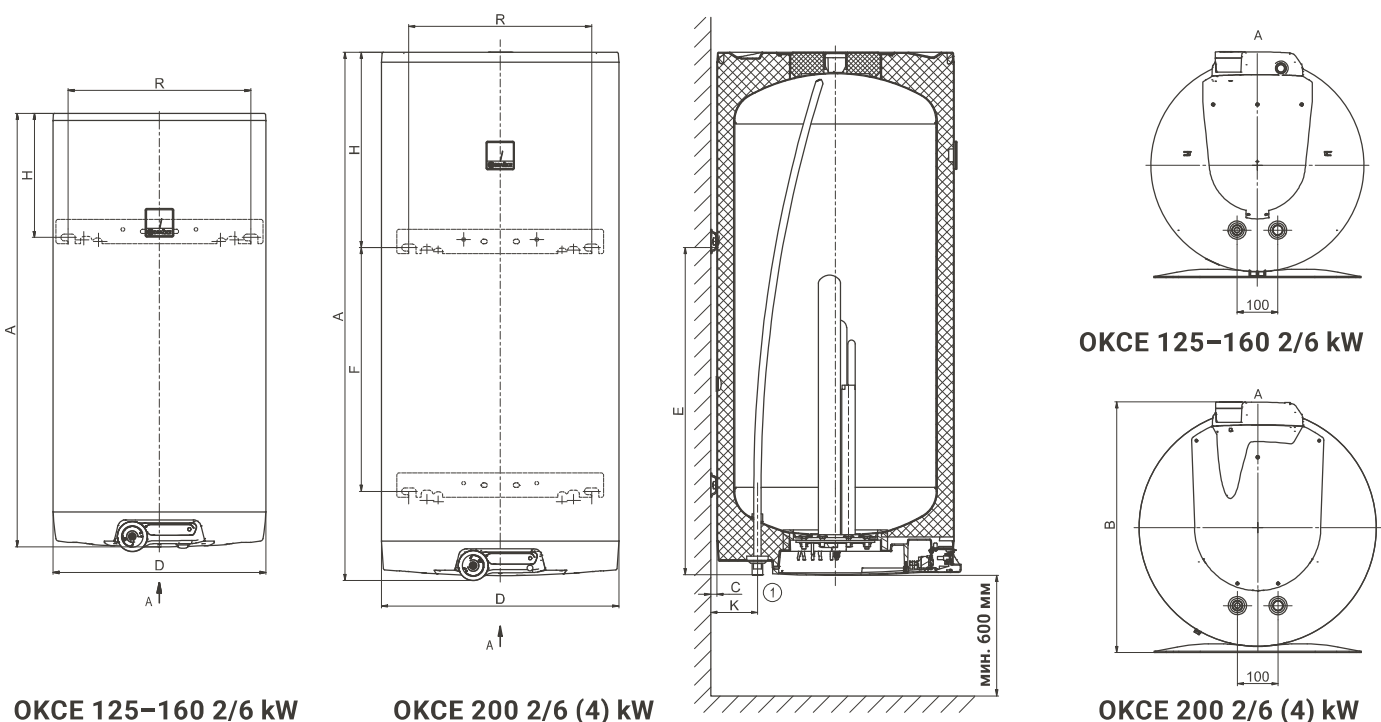




- Производится только в правом исполнении;
- Встроенный электрический ТЭН 2,2 кВт 1 × 230 В;
- По заказу можно установить элемент 4 кВт - только для модели 200;
- С универсальными креплениями.

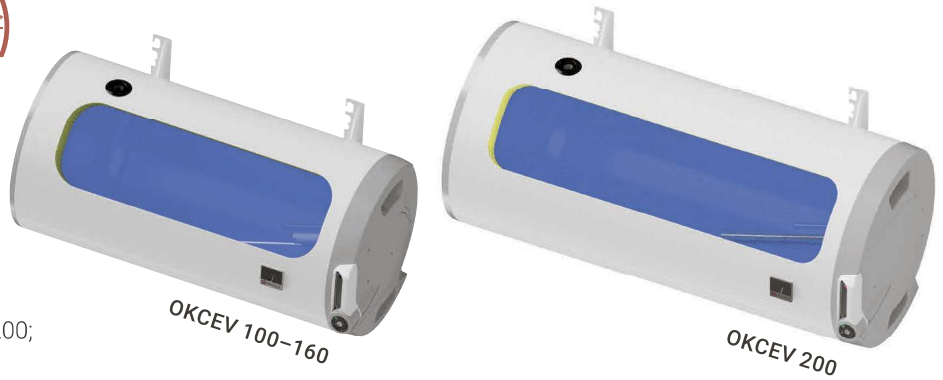



Тип резервуара		OKCEV 100	OKCEV 125	OKCEV 160	OKCEV 200
Номер заказа		1108308211	1103308211	1106308211	110730811
Объём	[л]	98	123	148	201
Макс. масса водонагревателя без воды	[кг]	42	48	54	71
Изоляция	[мм]	42			
Теплопроводность изоляции	[Вт·м ⁻¹ ·К ⁻¹]	0,022			
Потребл. мощность нагревательного элем.	[Вт]	2200			
Время нагрева от 10 °С до 60 °С от электр.	[ч]	2,6	3,3	3,9	5,3
Электрическое питание		1/N/PE ~ 230В/50Гц			
Рекомендуемый предохранитель	[А]	16			
Класс защиты		IP42			
Макс. температура/давление в резервуаре	[°С]/[бар]	80/6			
Класс энергетической эффективности		C			
Годовой расход электроэнергии	[кВтч·год ⁻¹]	1402	2614	2691	4324
Смешанная вода V40	[л]	164,98	195,75	244,59	301,93

Размеры [мм]	A	B	C	D	E	F	L	R
OKCEV 100	902	435	707	524	204	226	563	450
OKCEV 125	1067	600	872	524	204	226	563	450
OKCEV 160	1255	785	1057	524	254	226	563	450
OKCEV 200	1290	785	1077	584	258	246	617	450


ПАТРУБОК № 1 3/4" внутр.

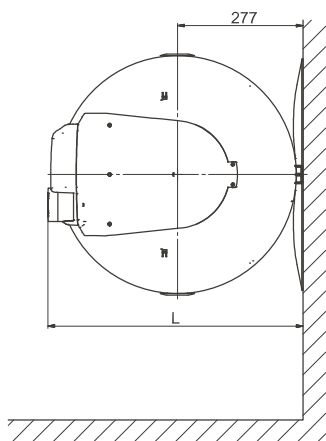

OKCEV 100-160

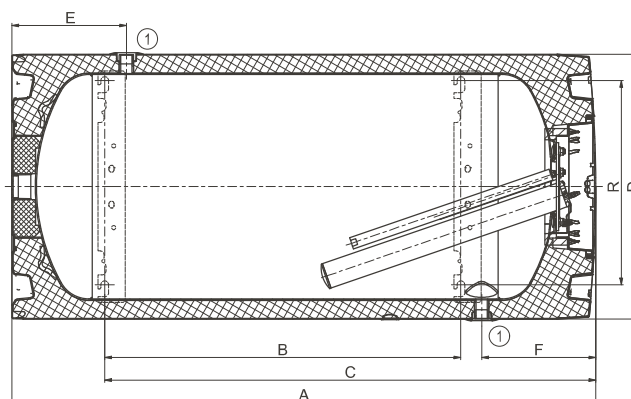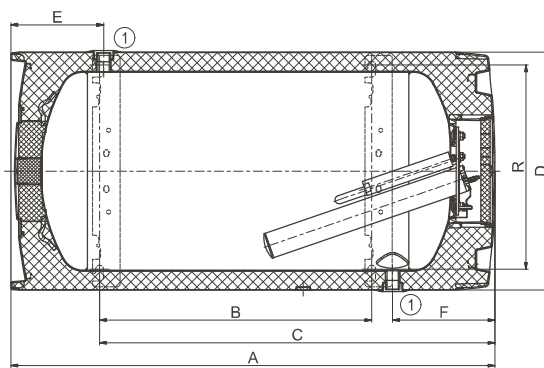

OKCEV 200

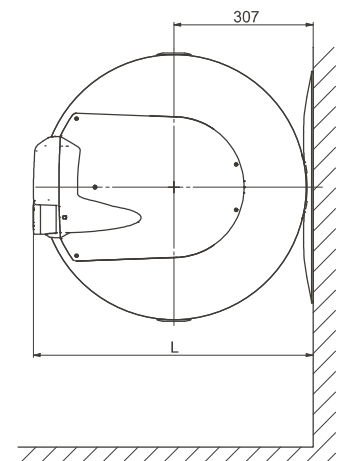



Офіційний партнер

Teplota



Teplota.UA

CLICK

