

Штамп магазину

Сервісний Центр



Uff. Pub. Fondital - CTC 03 P 576 - 01 Maggio 2021 (05/2021)



**Calidor**  
SUPER B4



- ▶ Робочий тиск 16 бар, тиск на розрив понад 60 бар
- ▶ Тепловіддача при T 70 = 191 Ватт / секція. Чотири бічних ребра
- ▶ Двостадійне (анафорез + порошкова) фарбування радіатора
- ▶ Модульність конструкції
- ▶ 100% Зроблено в Італії
- ▶ Задня «шахова» поверхню поліпшує тепловіддачу радіатора і знижує тепловтрати будівлі, за рахунок зниження перегріву зовнішньої стіни
- ▶ Дифузійна заглушка
- ▶ Заводська гарантія 10 років

Радіатор Calidor Super B4 є вершиною модельного ряду компанії і має найбільшу тепловіддачу за рахунок розвиненої поверхні теплообміну. Класичний і впізнаваний дизайн моделі, а також її видатні технічні характеристики дозволяють знайти широке застосування даного радіатора при побудові та реконструкції систем опалення. Радіатор має низьку теплову інерцію

Основні технічні характеристики		350/100	500/100	600/100	700/100	800/100
Глибина	мм	97	97	97	97	97
Висота	мм	407	558	658	758	858
Міжцентрова відстань	мм	350	500	600	700	800
Ширина	мм	80	80	80	80	80
Діаметр під'єднання	Дюйми	G1	G1	G1	G1	G1
Вміст води	л/сек	0,20	0,26	0,31	0,36	0,39
Тепловіддача (ΔT 70K)	Вт/сек	137	191	222	250	276
Ступінь	n	1,260	1,289	1,298	1,299	1,308
Максимальний робочий тиск	бар	16	16	16	16	16




**Blitz**  
SUPER B4



- ▶ Робочий тиск 16 бар, тиск на розрив понад 60 бар
- ▶ Тепловіддача при T 70 = 169 Ватт / секція. Чотири бічних ребра
- ▶ Двостадійне (анафорез + порошкова) фарбування радіатора
- ▶ Модульність конструкції
- ▶ 100% Зроблено в Італії
- ▶ Задня «шахова» поверхню поліпшує тепловіддачу радіатора і знижує тепловтрати будівлі, за рахунок зниження перегріву зовнішньої стіни
- ▶ Дифузійна заглушка
- ▶ Заводська гарантія 10 років

Дана модель радіатора якнайкраще підійде для сучасних дизайнерських інтер'єрів. Вона характеризується «французьким», відкритим верхнім колектором і ідеально працює при установці на внутрішніх стінах, особливо в приміщеннях з панорамними вікнами. Можлива поставка радіаторів пофарбованих в інший колір.

Основні технічні характеристики		350/100	500/100	600/100	700/100	800/100
Глибина	мм	97	97	97	97	97
Висота	мм	407	557	657	757	857
Міжцентрова відстань	мм	350	500	600	700	800
Ширина	мм	80	80	80	80	80
Діаметр під'єднання	Дюйми	G1	G1	G1	G1	G1
Вміст води	л/сек	0,24	0,27	0,29	0,35	0,38
Тепловіддача (ΔT 70K)	Вт/сек	142	192	222	254	279
Ступінь	n	1,282	1,303	1,301	1,324	1,330
Максимальний робочий тиск	бар	16	16	16	16	16

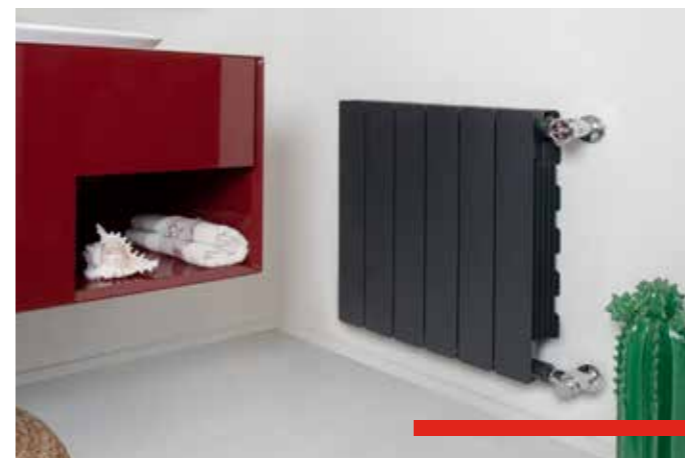

**fondital**

**NOVA FLORIDA**

**РАДІАТОРИ**



**fondital**

FONDITAL S.p.A. Società a unico socio  
Via Cerreto, 40 25079 VOBARNO (Brescia) Italia  
Tel.: +39 0365 878.31 - Fax: +39 0365 878.304  
e-mail: info@fondital.it - web: www.fondital.com



UA