



Металлические обогреватели



Сталь 1 мм

высококачественная
сталь с порошковой
покраской

Рабочее напряжение
210-240 В

Защитный

предохранитель

каждый обогреватель
снабжен

термочувствительным
предохранителем.



Толщина 14 мм

(отступ от стены
30 мм)

Задняя стенка

высококачественная
сталь с порошковой
покраской

Радиус 3мм

безопасные сваренные и
обработанные углы

Стильный дизайн панелей HSteel впишется в любой интерьер. Модельный ряд отличается по размерам и выполнен в белом цвете.

Есть возможность нанесения фотопечати любого желаемого изображения. Подходящее Вам изображение можно выбрать в «Каталоге изображений» на нашем сайте www.teplaya.biz


Автономное инфракрасное электрическое отопление металлическими обогревателями HSteel - это система которая позволяет экономить до 60% энергии по сравнению с альтернативными системами отопления.

Панели HSteel совмещают в себе два принципа обогрева: мягкое конвекционное тепло, которое прогревает воздух (при этом не сжигает кислород) и инфракрасное тепло с оптимальной спектральной характеристикой, что создает исключительный тепловой комфорт. Благодаря этим двум принципам в помещении создается качественный тепловой обмен,греваются равномерно предметы в комнате, стены, воздух.

Высокая эффективность панелей HSteel обусловлена особой конструкцией и свойствами нагревательного элемента, большой площадью теплоотдачи, а также скоростью выхода на рабочий режим, что является критерием оценки эффективности. Благодаря оригинальному расположению нагревательного элемента на всей поверхности панели HSteel, достигается максимально быстрый нагрев.


Одна панель HSteel мощностью 0,45 кВт способна обогреть площадь до 10 м². За счет использования терморегуляторов, система работает суммарно всего 5-7 часов в сутки. Если сравнить с альтернативными системами отопления, то HSteel будет экономнее примерно в 3 раза.

Технические характеристики металлических обогревателей

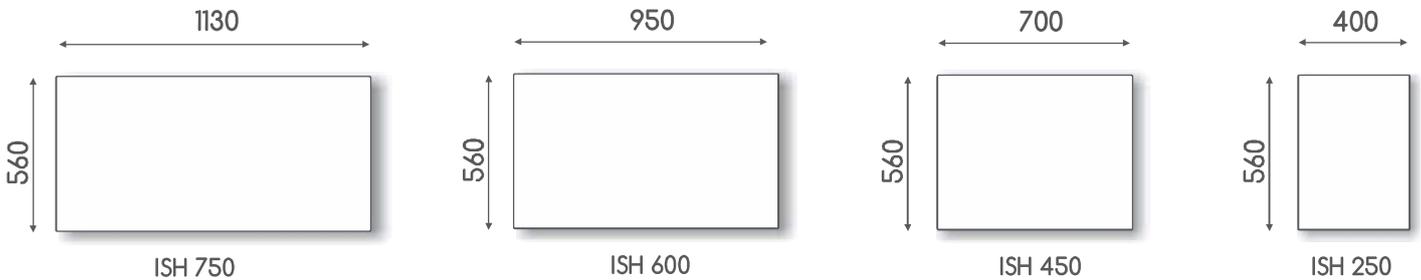

Модель	ISH 750	ISH 600	ISH 450	ISH 250
Номинальная потребляемая мощность, кВт	0,75	0,6	0,45	0,25
Номин. ток макс., А	3,4	2,7	2,04	1,14
Напряжение, В	220-230			
Частота, Гц	50			
Площадь излучения, м ²	0,63	0,53	0,39	0,22
Температура нагрева, С°	85±5	85±5	85±5	85±5
Масса (не более), кг	11,2	9,9	7,4	4,7
Время выхода на режим, мин.	10	10	10	10
Обогреваемый объем помещения (не более), м ³	45-50	30-35	20-25	10-15
Способ установки	настенный			
Размеры (ВхШхГ), мм	560x1130x14	560x950x14	560x700x14	560x400x14

Варианты цвета и опций металлических панелей

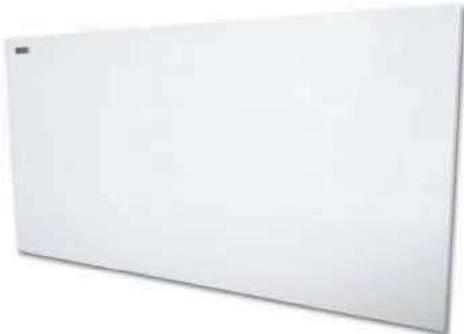

W - белый



F - фотопечать



R- любой цвет по таблице RAL



Мобильное крепление - для
установки на пол (идет в
комплекте серии Premium)
также может поставяться
отдельно



Серия Basic -
кнопка включения



Серия Premium - программируемый
недельный терморегулятор