




Kv – 19.7

- ✓ Компактні розміри
- ✓ Точні показники температури
(термометри в погрузних гільзах)
- ✓ Міжцентрова відстань 125мм
- ✓ Високий Kv


Технічні характеристики:

- Типорозмір груп — DN32
- Kv — 19,7 м3/год
- Максимальна температура — 110°C
- Максимальний тиск — 6 бар
- Міжцентрова відстань — **125 мм**
- Розмір насоса -**180 мм**
- Приєднання до системи — 1 1/4" ВР
- Приєднання до колектора — 1 1/2" ЗР

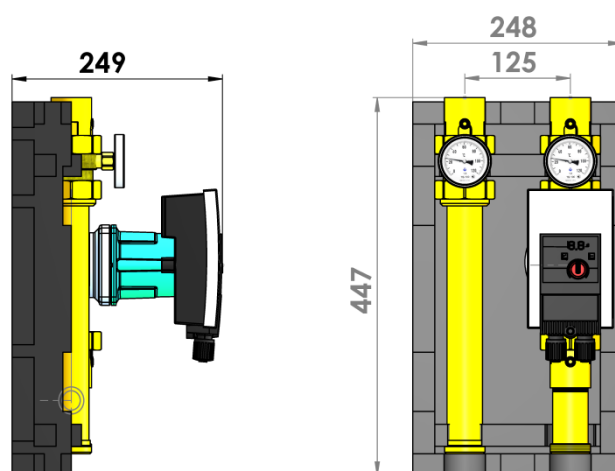

Комплектація насосних груп ОТН

1. Кульовий запірний кран з накидною гайкою 2" - 3 шт
2. Термометри в погрузних гільзах - 2 шт
3. Патрубок зворотної лінії з вбудованим зворотнім клапаном
4. Комплект ізоляції EPP 50
5. Насос (відповідно до комплектації моделі)

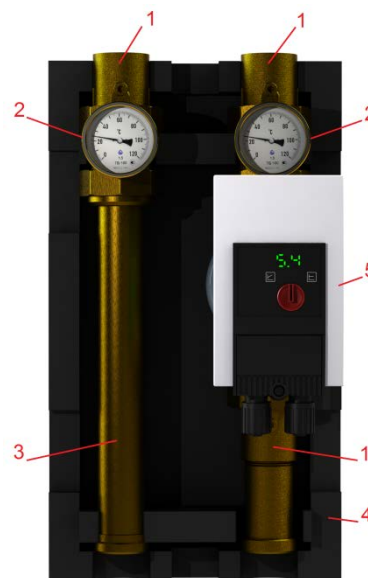

Артикул	Насос в групі	Ціна, Євро з ПДВ
ОТН-0-32-00	-	307.00
ОТН-WP-32-30/08	WILO Yonos Para 30-8/180 É	481.00
ОТН-WH-32-30/07	WILO MAXO High Flow 30-7/180 É	897.00
ОТН-WH-32-30/10	WILO MAXO High Flow 30-10/180 É	953.00
ОТН-WH-32-30/12	WILO MAXO High Flow 30-12/180 É	1 159.00

При замовленні необхідно вказати положення насосу : (L) – насос ліворуч, (R) – насос праворуч




Kv – 12.1

- ✓ Компактні розміри
- ✓ Точні показники температури
(термометри в погрузних гільзах)
- ✓ Міжцентрова відстань 125мм
- ✓ Високий Kv


Технічні характеристики:

- Типорозмір груп — DN32
- Kv — 12,1 м3/год
- Максимальна температура — 110°C
- Максимальний тиск — 6 бар
- Міжцентрова відстань — **125 мм**
- Розмір насоса - **180 мм**
- Приєднання до системи — 1 1/4" ВР
- Приєднання до колектора — 1 1/2" ЗР

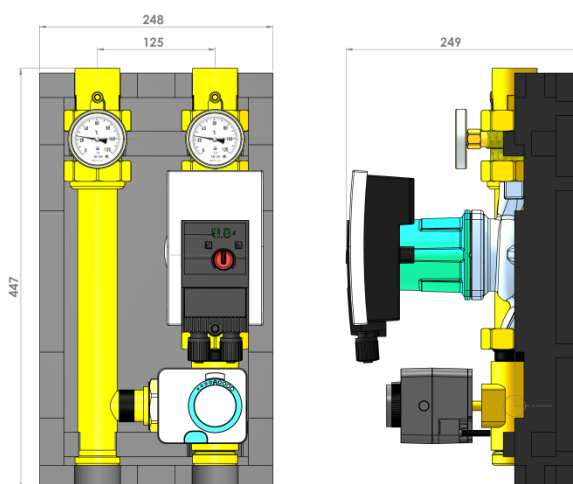

Комплектація насосних груп ОТМ

1. Кульовий запірний кран з накидною гайкою 2" - 2 шт
2. Термометри в погрузних гільзах - 2 шт
3. Патрубок зворотної лінії з вбудованим зворотнім клапаном
4. 3-х ходовий клапан
5. Привод (відповідно до комплектації моделі)
6. Комплект ізоляції EPP 50
7. Насос (відповідно до комплектації моделі)

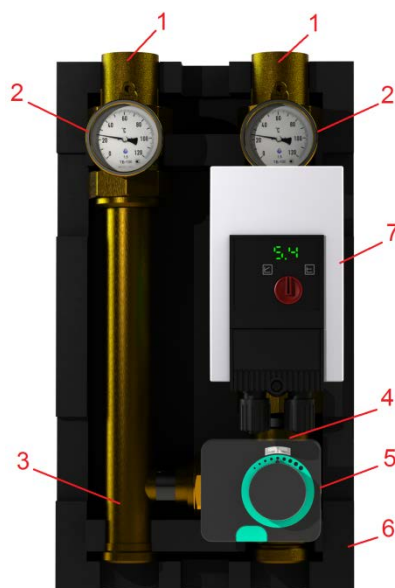

При замовленні необхідно вказати положення насосу : **(L)** – насос ліворуч, **(R)** – насос праворуч



В комплекті з приводом OST-05

Привод 3-х ходового клапана з **3-х точковим** або **2-х точковим** керуванням 230В

Дозволяє використовувати групу як в режимі змішування так і в режимі перемикання потоку теплоносія залежно від обраного типу підключення



Артикул	Насос в групі	Привод	Ціна, Євро з ПДВ
ОТМ-0-32-00-05	-	OST-05	527.00
ОТМ-WP-32-30/08-05	WILO Yonos Para 30-8/180 <i>É</i>	OST-05	701.00
ОТМ-WH-32-30/07-05	WILO MAXO High Flow 30-7/180 <i>É</i>	OST-05	1 117.00
ОТМ-WH-32-30/10-05	WILO MAXO High Flow 30-10/180 <i>É</i>	OST-05	1 173.00
ОТМ-WH-32-30/12-05	WILO MAXO High Flow 30-12/180 <i>É</i>	OST-05	1 379.00



В комплекті з приводом OST-05-Y


Привод 3-х ходового клапана з керуванням **0-10В**



Артикул	Насос в групі	Привод	Ціна, Євро з ПДВ
ОТМ-0-32-00-05Y	-	OST-05-Y	632.00
ОТМ-WP-32-30/08-05Y	WILO Yonos Para 30-8/180 <i>É</i>	OST-05-Y	806.00
ОТМ-WH-32-30/07-05Y	WILO MAXO High Flow 30-7/180 <i>É</i>	OST-05-Y	1 222.00
ОТМ-WH-32-30/10-05Y	WILO MAXO High Flow 30-10/180 <i>É</i>	OST-05-Y	1 277.00
ОТМ-WH-32-30/12-05Y	WILO MAXO High Flow 30-12/180 <i>É</i>	OST-05-Y	1 484.00

В комплекті з приводом-контролером OST-07



Зручно – просто - надійно



- ✓ **2 режими роботи** - **нагрів** та **охолодження**
- ✓ Час повороту на 90° - 120s
- ✓ Кольоровий TFT-дісплей
- ✓ Зручні налаштування
- ✓ Швидкий доступ до всіх функцій меню
- ✓ Діапазон регулювання **0 - 90°C**
- ✓ **2 гідравлічні схеми** – для роботи на лінії подачі або на зворотній лінії котла
- ✓ Датчик температури в комплекті насосної групи

Артикул	Насос в групі	Привод	Ціна, Євро з ПДВ
ОТМ-0-32-00-07	-	OST-07	683.00
ОТМ-WP-32-30/08-07	WILO Yonos Para 30-8/180 É	OST-07	857.00
ОТМ-WH-32-30/07-07	WILO MAXO High Flow 30-7/180 É	OST-07	1 273.00
ОТМ-WH-32-30/10-07	WILO MAXO High Flow 30-10/180 É	OST-07	1 329.00
ОТМ-WH-32-30/12-07	WILO MAXO High Flow 30-12/180 É	OST-07	1 535.00

В комплекті з **погодозалежним** приводом-контролером OST-20

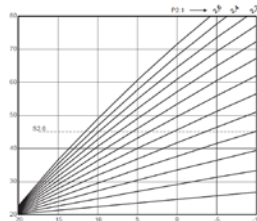

- ✓ Погодозалежне керування
- ✓ Робота в режимах «Нагрів» - «Охолодження», для кожного режиму свої температурні графіки
- ✓ Можливість приєднати датчики кімнатної температури, кімнатні термостати, датчик зворотної лінії, датчик вуличної температури
- ✓ Можливість об'єднувати в мережу – для великих систем
- ✓ 2 режими роботи – по заданій температурі приміщення або по погодо залежному графіку
- ✓ Окремі налаштування для теплої підлоги з режимом «Сушка підлоги», обмеженням температури
- ✓ Окремі налаштування меню користувача та сервісного меню з паролем доступу
- ✓ Функція керування насосом опалення
- ✓ Можливість задавати зміни температури згідно з часом доби, по кожному дню тижня
- ✓ 14 варіантів мови меню, включно з українською
- ✓ Повідомлення про помилки та статистичні графіки температур
- ✓ Налаштування швидкості реакції під різні типи будівель
- ✓ BUS-шина
- ✓ 2 датчика температури + датчик вуличної температури в комплекті



Артикул	Насос в групі	Привод	Ціна, Євро з ПДВ
ОТМ-0-32-00-20	-	OST-20	904.00
ОТМ-WP-32-30/08-20	WILO Yonos Para 30-8/180 É	OST-20	1 078.00
ОТМ-WH-32-30/07-20	WILO MAXO High Flow 30-7/180 É	OST-20	1 494.00
ОТМ-WH-32-30/10-20	WILO MAXO High Flow 30-10/180 É	OST-20	1 549.00
ОТМ-WH-32-30/12-20	WILO MAXO High Flow 30-12/180 É	OST-20	1 756.00

Характеристики насосів

