

ТЕПЛОВІ НАСОСИ

МОНОБЛОЧНІ ТЕПЛОВІ НАСОСИ, СЕРІЯ BeeThermic

Моноблочні теплові насоси Mycond поєднують у собі найсучасніші технології та простий монтаж. Надійна робота цілий рік з високим значенням SCOP, а також продумана конструкція пристрою робить вибір очевидним.



ХОЛОДИЛЬНА ПОТУЖНІСТЬ:

до 15,9 кВт

ТЕПЛОВА ПОТУЖНІСТЬ:

до 18,8 кВт

Серія VeeThermic має сучасні технічні параметри та чудовий дизайн. Універсальний тепловий насос забезпечує максимальну ефективність та комфорт.



Панель керування

КЛЮЧОВІ ПЕРЕВАГИ:


- Гарантована робота до -25°C
- Опалення / Охолодження / ГВП
- Холодоагент R32
- Інверторний компресор EVI
- Вбудований вискоелективний циркуляційний насос
- Зручний контролер із сенсорним екраном
- Режим погодної компенсації
- Дистанційне керування через мобільний додаток Mycond
- Modbus
- Керування допоміжними насосами, клапанами та нагрівачами
- Каскадне керування



Технічні характеристики	Од. виміру	МНСМ 06 SU1A	МНСМ 10 SU1A	МНСМ 14 SU3A	МНСМ 18 SU3A
Теплова потужність (A7/W35)	кВт	6,5	10,6	14,8	18,8
Коефіцієнт ефективності COP (A7/W35)		4,9	4,6	4,6	4,5
Теплова потужність міні/макс (A7/W35)	кВт	2,5-8,3	4,2-12,2	5,3-16,6	6,2-20,5
Теплова потужність (A-7/W35)	кВт	5,2	8,5	11,8	15,2
Коефіцієнт ефективності COP (A-7/W35)		3,7	3,5	3,4	3,4
Потужність охолодження (A35/W7)	кВт	5,5	8,5	12,9	15,9
Коефіцієнт енергоефективності EER (A35/W7)		3,0	3,0	2,9	2,9
Робочий діапазон зовнішньої температури (опалення/ГВП)	°C	-25...+30 (+45)	-25...+30 (+45)	-25...+30 (+45)	-25...+30 (+45)
Робочий діапазон зовнішньої температури (охолодження)	°C	+16...+45	+16...+45	+16...+45	+16...+45
Максимальна температура подачі	°C	+60	+60	+60	+60
Холодоагент		R32	R32	R32	R32
Живлення	В/Гц	230/50	230/50	400/50	400/50
Рівень звукової потужності	дБ(A)	50	52	55	56
Клас енергоефективності					
• Низькотемпературна експлуатація (W35)		A+++	A+++	A+++	A+++
• Середньотемпературна експлуатація (W55)		A++	A++	A++	A++


ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ

Зовнішній вигляд і розміри зовнішнього блоку МНСМ 06 SU1А, МНСМ 10 SU1А

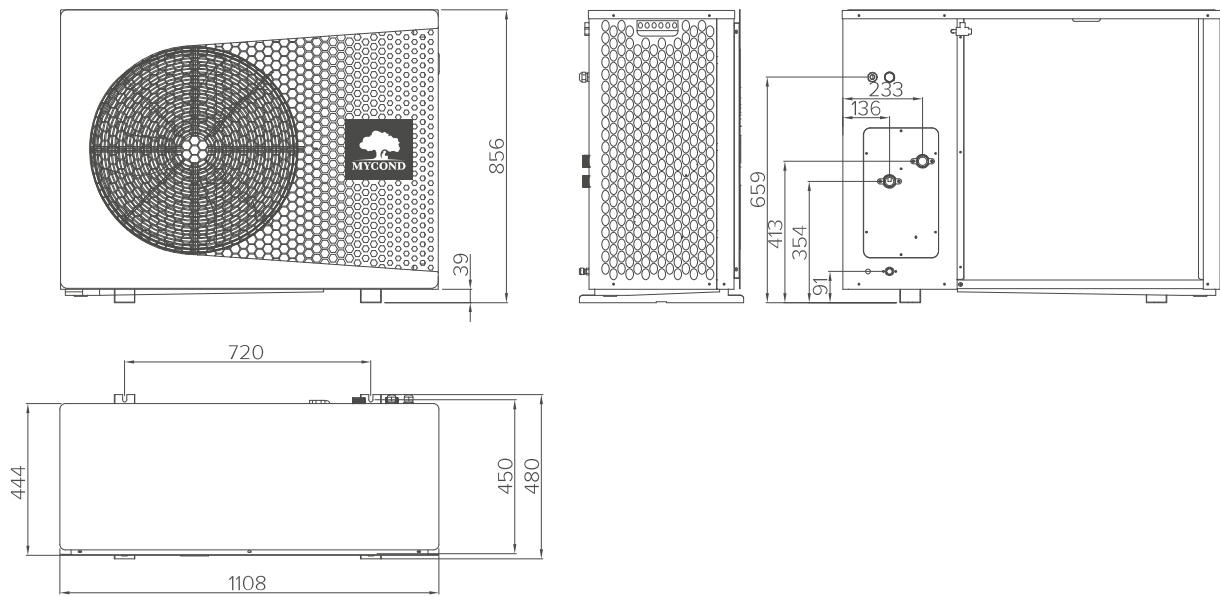

ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ

Зовнішній вигляд і розміри зовнішнього блоку МНСМ 14 SU3А

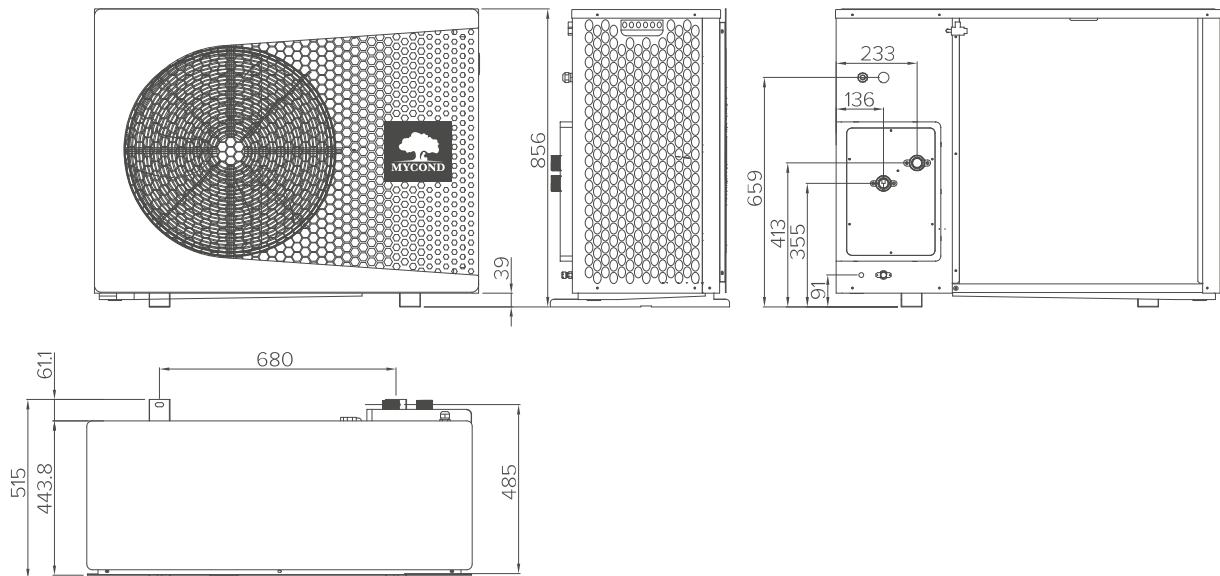

ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ

Зовнішній вигляд і розміри зовнішнього блоку МНСМ 18 СУЗА

